



PROTECT-VULKANUS



ca. €250.000



ca. €400.000



LFS 30P

*Protect-Vulkanus 5-100



ZERTIFIZIERT | CERTIFIED



SICHERHEITSEINSTUFUNG | SECURITY LEVEL



PRODUKTBESCHREIBUNG

VULKANUS - GRAD 5

Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad 5 ideal für den gewerblichen Einsatz. Hohes technisches Niveau und hochwertige Verarbeitung. Optimal zur Sicherung von Akten oder Bargeld.

- ❖ Serienmäßig 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser (EN1300 Klasse B) mit 2 Schlüsseln
- ❖ Integrierte Notverriegelung, das Schloss ist gegen Manipulation geschützt
- ❖ Zusätzlicher Bohrschutz
- ❖ Schlankes Design mit 71mm Wandstärke
- ❖ Tür 166mm stark mit Riegelbolzen an 3 Seiten und feststehenden Riegelbolzen an Bandseite
- ❖ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere
- ❖ Demnächst optional mit 30 Minuten geprüfter Feuerschutz- LFS 30P nach EN 15659
- ❖ Serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- ❖ Farbe RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 9010 (weiss) erhältlich. Andere Farben auf Anfrage  


PRODUCT DESCRIPTION

VULKANUS - GRAD 5

Fire and Burglary resistant safe Grade 5 tested as per EN 1143-1 ideal for the business sector. High technical niveau and qualitative fashioning.


- ❖ standard delivery with 2 double bit high security key locks (EN 1300 class B) with two keys
- ❖ lock is secured against drill attacks and with integrated relocker
- ❖ small design with 71mm thickness of walls
- ❖ 166mm thickness of door with 3 live locking bolts
- ❖ door opening 180°
- ❖ fire resistance – LFS 30 P (EN 15659)
- ❖ fixing in base of safe with tested ankering bolts
- ❖ colour is available in RAL 7024 (graphite grey) also in RAL 9010 (white)  

*Die Abbildungen enthalten z. T. Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.

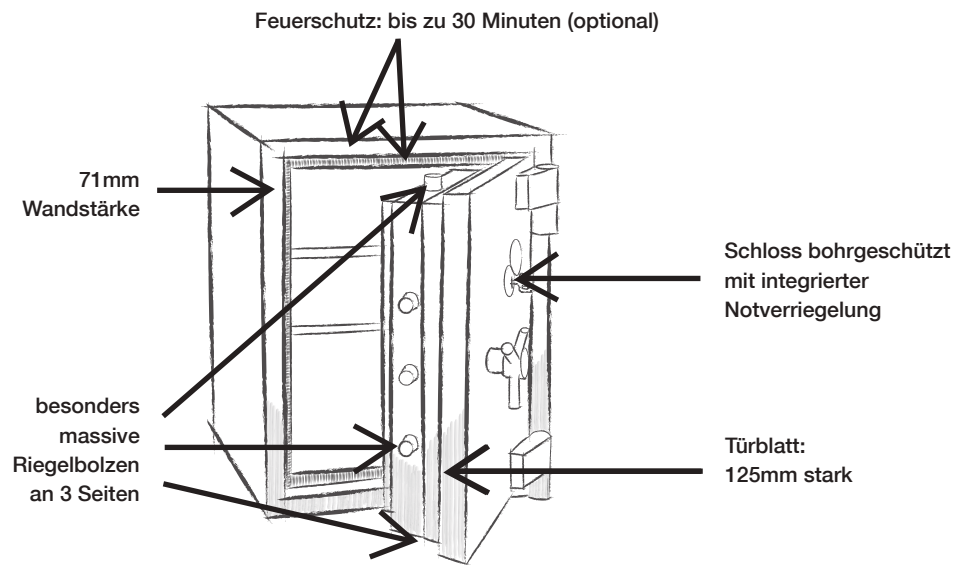

Bitte beachten Sie das die Scharniere und der Griff bis zu 50mm vorstehen

Modell	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm				
5-100	680	680	620	540	540	382	111	672	1	6
5-120	840	680	670	700	540	432	163	833	1	12
5-140	1010	680	670	870	540	432	203	970	2	12
5-160	1320	680	670	1180	540	432	275	1230	3	18
5-180	1510	680	670	1370	540	432	320	1385	3	24

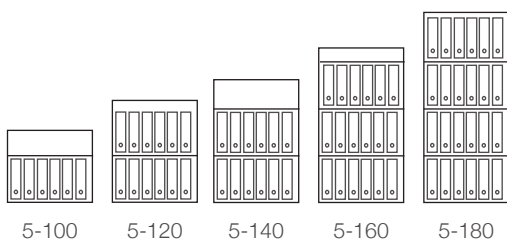

BESCHLÄGE | FITTINGS




Gerader Griff

HOCHGLANZ SPEZIAL LACKIERUNG



Reinrot



Schwarz



Ultrablau



Reinweiß